
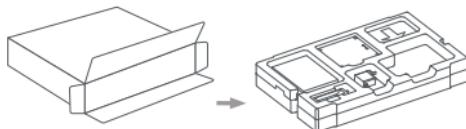
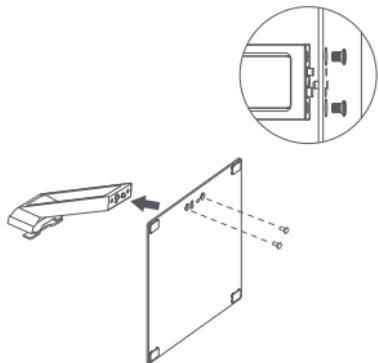
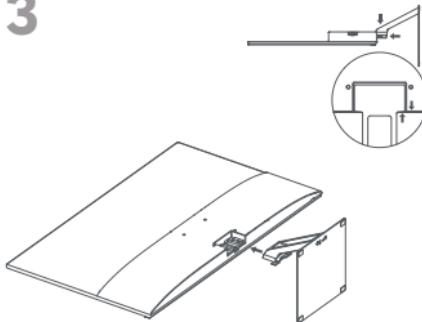




# XIAOMI Gaming Monitor G27i

## Uživatelská příručka

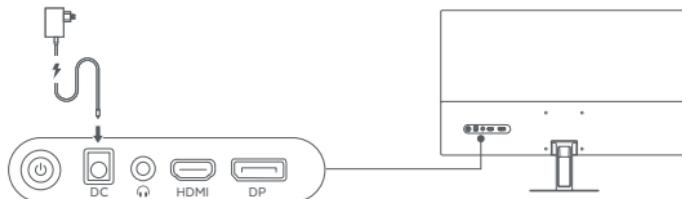

**1****2****3****4**

# Specifikace

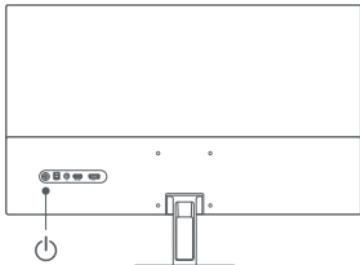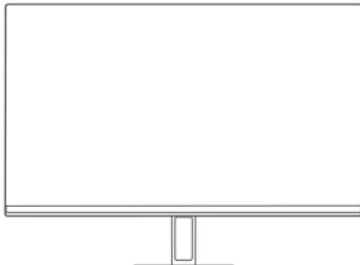

## Model: P27FBB-RGGL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Vstupní napětí: 12 V = 3,0 A      | HDMI maximální obnovovací frekvence: 48-165 Hz |
| Jmenovitý výkon*: 36 W Max.       | DP maximální obnovovací frekvence: 48-165 Hz   |
| Velikost obrazovky: 27"           | Náklon: -5° až +15°                            |
| Poměr stran: 16:9                 | Teplota skladování: -20 °C až 60 °C            |
| Maximální rozlišení: 1920 × 1080  | Provozní teplota: 0 °C až 40 °C                |
| Doporučené rozlišení: 1920 × 1080 | Provozní vlhkost: 20 - 80 % relativní vlhkosti |

## Specifikace externího AC adaptérů

|  |
|--|
| Identifikace modelu: AD-0361200300EU       |
| Vstupní napětí: 100 - 240 V AC             |
| Vstupní frekvence AC: 50/60 Hz             |
| Výstupní napětí: 12 V DC                   |
| Výstupní proud: 3,0 A                      |
| Výstupní výkon: 36 W                       |
| Výrobce: Ltd., Shenzhen AMC Technology Co. |

\* Výrobní štítek se nachází na spodní straně monitoru.

## Popis funkčního tlačítka

| Ovládání tlačítka                      | Výsledek                                  |  |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|
|  | Pokud se na monitoru nezobrazuje nabídka. | Pokud se na monitoru zobrazuje nabídka.        |                                    |
| Krátké stisknutí vpravo.               | ↑ →                                       | Vstup do hlavní nabídky.                       | Vstup/výběr.                       |
| Krátké stisknutí nahoru/dolů.          | ↑ ↓                                       | Otevření nastavení jasu.                       | Přepnutí nabídky nastavení hodnot. |
| Krátké stisknutí vlevo.                | ← ↓                                       | Otevření seznamu pro přepínání zdrojů signálu. | Zpět.                              |
| Krátké stisknutí uprostřed.            | ○   | Zapnutí monitoru / Otevření nabídky zkratek.   | Vstup/výběr.                       |
| Stisknutí a podržení po dobu 3 vteřin. | ↓   |  | Vypnutí.                           |

# Instalace na zed'

- Způsoby instalace a bezpečnostní opatření naleznete v uživatelské příručce u zakoupeného nástěnného držáku.
- Nástěnný držák je potřeba zakoupit samostatně.
- Tip: Tento výrobek je kompatibilní s nástěnnými držáky s roztečí otvorů 75 x 75 mm.
- Šrouby použité k upevnění nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky: Množství: 4; závit: M4; délka: 10 mm.
- Monitor položte zadní stranou nahoru. Pomocí prstů stiskněte pružinovou sponu, která spojuje podstavec s monitorem, a podstavec vyjměte.
- Poznámka: Při demontáži základny dávejte pozor, abyste si do pružinové svorky nepřiskřípli prst.
- Postupujte podle uživatelské příručky k nástěnnému držáku a nainstalujte nástěnný držák na šrouby zabudované v zadní části monitoru.



## Odstraňování problémů

| Problém   | Možná příčina                                    | Řešení   |
|---|--|--|
| Monitor nejdé zapnout.  | Žádné napájení.                                  | Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen.   |
| Obraz je tmavý.   | Jas/kontrast není správně nastaven.              | Upravte jas a kontrast.  |
| Obraz je roztesený nebo se vlní.                                  | Rušení.  | Monitor uchovávejte mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobit elektrické rušení.                                |
| Na obrazovce není žádný obraz.                                    | Žádný signál, monitor vstoupil do režimu spánku. | Zapněte počítač.<br>Zkontrolujte, zda grafická karta počítače pracuje správně.<br>Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojený. |
| Na monitoru se zobrazuje, že aktuální rozlišení není podporováno. | Nesprávné rozlišení.                             | Použijte zadané doporučené nastavení rozlišení.  |

# Důležitá bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte tento monitor ve vlhkém nebo mokrém prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, sklepy nebo v blízkosti bazénů.
  - Ujistěte se, že je monitor umístěn na stabilním povrchu.
  - Pokud monitor spadne nebo se převrhne, může dojít ke zranění osob nebo k poškození monitoru.
  - Monitor skladujte a používejte na chladném, suchém a větrném místě. Monitor uchovávejte mimo dosah zdrojů záření a tepla.
  - Nezakrývejte ani neblokujte otvory pro odvod tepla na zadní straně monitoru. Nepokládejte monitor na postel, pohovku, deku apod.
  - Rozsah provozního napájení monitoru je uveden na štítku na zadní straně monitoru. Pokud si nejste jisti, jaké napájetí má váš zdroj napájení, obraťte se na distributéra monitoru nebo na místní energetickou společnost.
  - Pokud neplánujete monitor delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky, abyste zabránili možnému poškození přepětím nebo úderem blesku.
  - Nepřetěžujte elektrické zásuvky, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
  - Nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravovat monitor, abyste podesířili riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud monitor nefunguje správně, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis.
  - Za napájecí kabel nadměrně netahejte, nekrutejte jím ani jej neohybujte.
  - Napájecí zástrčka slouží k odpojení z čízení od elektrické sítě.
- Kolem napájecí zástrčky by neměly být umístěny žádné volné předměty, aby bylo možné ji snadno zapojit nebo odpojit.
- U zařízení se zástrčkou by měla být výstupní zásuvka snadno přístupná.
  - Poznámka: Při nastavování úhlu sklonu monitoru se doporučuje jednou rukou podepřít základnu a druhou rukou nastavit monitor. Pokud monitor nastavujete pouze jednou rukou, může se snadno převrátit.

## Ochrana zraku

Chcete-li se vyhnout únavě očí nebo bolestem krku, paží, loktů a ramen způsobeným dlouhodobým používáním počítače, dodržujte níže uvedené pokyny:

- Monitor udržujte ve vzdálenosti přibližně 50-70 cm od očí.

- Častěji mrkejte, abyste se zbavili únavy očí, když koukáte na monitor.
- Po dvou hodinách používání monitoru si dopřejte 20minutovou pauzu.
- Zvedněte oči od monitoru a podivejte se na něco v určité vzdálenosti alespoň na 20 vteřin.
- Protáhněte si tělo, abyste uvolnili napětí v krku, pažích, zádech a ramenou.

## Popis režimu se snížením modrého světla

V posledních letech se věnuje stále větší pozornost poškození očí modrým světlem. Vlnová délka modrého světla je obecně 400-480 nm a vlnová délka škodlivého modrého světla je 415-455 nm. Tento monitor je vybaven funkcí, která pomáhá snižovat expozici vyuzaování modrého světla. Režim se snížením modrého světla můžete zapnout v nabídce nastavení.

## Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míschat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách této sběrných míst získáte od instalacního technika nebo od místních úřadů.

## EU prohlášení o shodě



My, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Dovozce:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)



Prevzaté ochranné známky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

